

ACY 200-250 LHTA

Tecnología All DC Inverter

Diseño compacto y peso ligero


La unidad interior se puede separar el ventilador y el intercambiador para facilitar la instalación.

Función AirFlow

Se ajusta el caudal automáticamente de aire en función de la necesidad de instalación.

Funcionamiento ultra silencioso

Gracias al intercambiador en forma de V, la cubierta del ventilador y su estabilizador de aire.

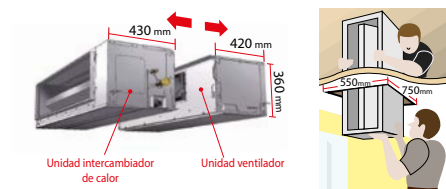

Características técnicas:

Modelos

				ACY 200 LHTA	ACY 250 LHTA
Código				3NGF5620	3NGF5625
Potencia frigorífica		W		19000 (8400-20900)	22000 (10300-24200)
Potencia calorífica		W		22400 (7200-24600)	27000 (8500-29700)
Ratio ahorro energético (EER/COP)	Frío / Calor			2,94 / 3,4	2,83 / 3,3
Tensión / Fases / Frecuencia	Ud.int.	V / n° / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Ud.ext.	V / n° / Hz		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW		6,46 / 6,59	7,77 / 8,18
Intensidad máx. funcionamiento Ud.int.	Frío / Calor	A		3,2 / 3,2	3,5 / 3,5
Intensidad máx. funcionamiento Ud.ext.	Frío / Calor	A		11,2 / 11,5	13,5 / 14,1
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h		8400	9000
Presión estática	Estándar	Pa		(72) 50 ~ 150	(72) 50 ~ 150
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / SQ	dB (A)		46 / 43 / 41 / 39	47 / 44 / 42 / 40
Presión sonora máx. Ud. ext.	Frío / Calor	dB (A)		55 / 55	55 / 57
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm		1400 / 850 / 360	1400 / 850 / 360
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm		1080 / 480 / 1428	1080 / 480 / 1428
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg		69 / 165	80 / 174
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul		1/2 - 1	1/2 - 1
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m		100 / 30	100 / 30
Precarga		m		30	30
Refrigerante				R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrig. / Calef.	°C		-15 ~ +46 / -20 ~ +24	-15 ~ +46 / -20 ~ +24
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)		5,60 (11,7)	7,10 (14,8)

CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS
OPCIONALES*



ACY 200-250 LHTA



ACY 200-250 LHTA



Gama comercial

Accesorios

Control remoto por cable UTY-RNRYZ1 3IVF9041	Control remoto por cable UTY-RLRY 3IVF9010	Control remoto por cable UTY-RNNYM 3INGF9006	Control simplificado UTY-RSRY 3IVF9006	Control simplificado UTY-RHRY 3IVF9004	Control simplificado UTY-RSRY 3IVF9090
Control simplificado UTY-RHRY 3IVF9091	Receptor IR UTY LBTYM 3IVF9036	Kit de conexiones externos UTY-XWZX27 3IVN9052	Kit de comunicación UTY-XCSX 3NDN9009		

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.